

CLIP-IN 3 FLEX

Painel com 4 cantos retos

Pontos fortes

- Condicionamento acústico
- Amovível
- Durabilidade
- Fácil e rápida montagem/ desmontagem
- Estética
- Flexibilidade do perfil, permite ajuste perfeito dos painéis



CLIP-IN 3 FLEX
600 x 600 mm



CLIP-IN 3 FLEX
1200 x 300 mm

Acesso ao sub tecto

O sistema de tecto é totalmente amovível.

Absorção acústica

$\alpha_w = 0,65 - 0,80$

Conforme perfuração e tela acústica.

Reacção ao fogo

Euroclasse A1, segundo a norma EN-13501-1.

Meio ambiente e saúde

Os tectos metálicos GABELEX em aço e alumínio são 100% recicláveis, não emitem compostos orgânicos voláteis (COV's) nem formaldeídos e contribuem para as certificações ambientais de edifícios.



BIM

Objectos BIM desta família estão disponíveis para download na nossa página de internet.



Marcado CE


DOP-2017.03 (Painéis em aço)

DOP-2017.04 (Painéis em alumínio)


Dimensões	600 x 600 mm 1200 x 300 mm
Materiais	Aço (espessura 0,5mm)
	Alumínio (espessura 0,6mm)
	Outras espessuras sob consulta
Revestimentos	Pré-lacado
	Pós-lacado (sob consulta)
Cantos	4 cantos retos
Cores	Branco (≈RAL 9003)
	Cinza metálico (RAL 9006)
	Outras cores sob consulta
Sistema de montagem	Estrutura simples com perfil oculto (Montagem habitual)
Perfurações	Ver página 121

Sistema de montagem: Estrutura simples com perfil oculto (Montagem habitual)

CLIP-IN 3 FLEX 600 x 600 mm

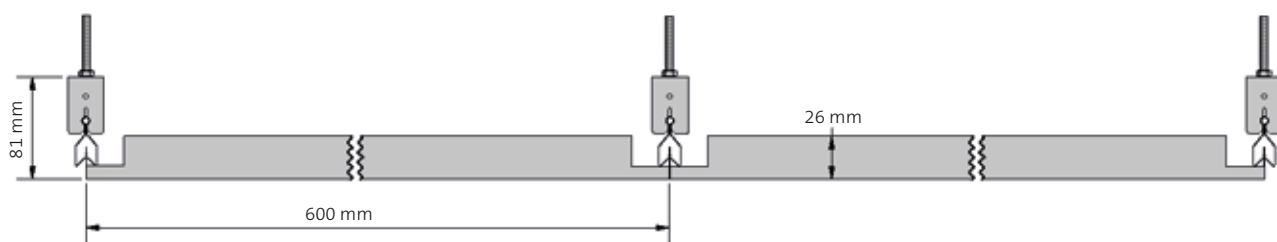

CLIP-IN 3 FLEX 1200 x 300 mm

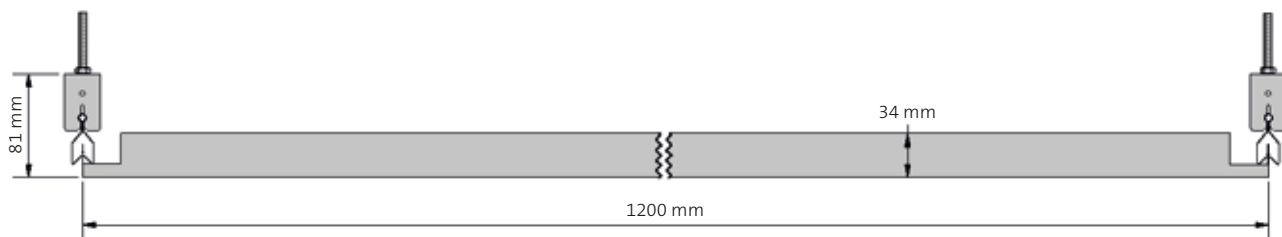


CLIP-IN 3 FLEX 600 x 600 mm




CLIP-IN 3 FLEX 1200 x 300 mm

Componentes

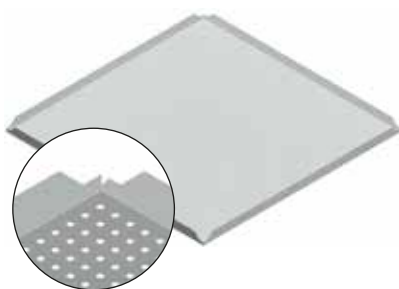

Painel CLIP-IN 3 FLEX
600 x 600 mm

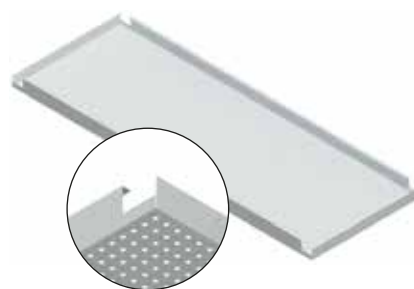

Painel CLIP-IN 3 FLEX
1200 x 300 mm



Perfil de suspensão
PCLF



Peça de união PUCF
para perfil PCLF



Peça de suspensão PSCF
para perfil PCLF