

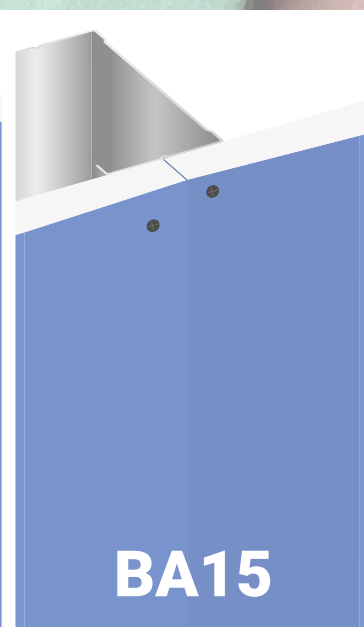


GYP FOR

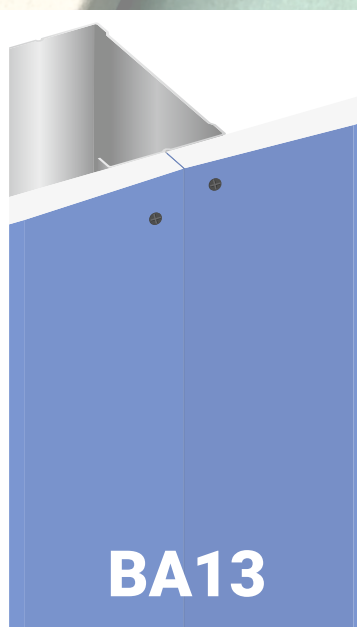

PLACAS GESSO LAMINADO
DRYWALL CONSTRUCTION

ACOUSTIC

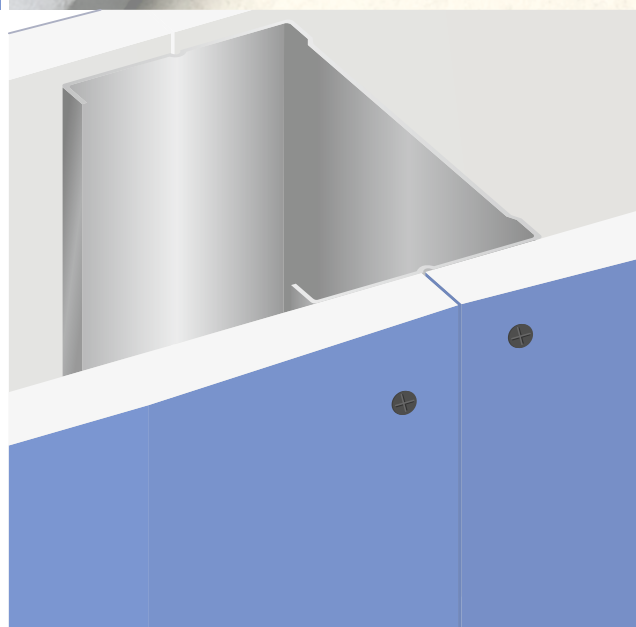

EUROGYPSUM

Aplicação

As placas GYPFOR ACOUSTIC são adequadas para aplicações drywall interiores com requisitos de isolamento acústico.

Não devem ser aplicadas com temperaturas acima de 52 graus Celsius por períodos prolongados, ou em áreas com humidade extrema.

Indicadas para aplicação em:

- Tetos contínuos suspensos ou fixos directamente na estrutura suporte;

- Divisórias com estrutura autoportante metálica ou em madeira;

- Revestimentos de paredes existentes, colados directamente ou fixos em estrutura autoportante;

Physical Characteristics

Tipo de placa gesso laminado:
EN 520:2004+A1:2009 A

Núcleo da placa:
Gesso inerte dimensionalmente estável, não combustível.

Papel/cartão da placa:
100% reciclado; cor Azul/Cinza

Bordos longitudinais:
Afinado (BA)

Bordos transversais:
Cortados

Rótulo:
Cor negra


Especificações técnicas

Tolerâncias dimensionais


Espessura	+/- 0.5 mm
Largura	+0/-4 mm
Comprimento	+0/-5 mm

Aplicabilidade


Revestimentos

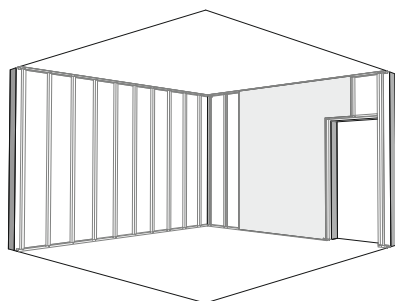

Divisórias

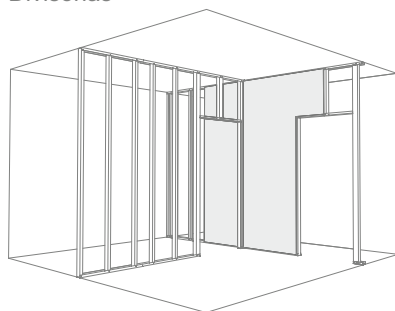

Tetos

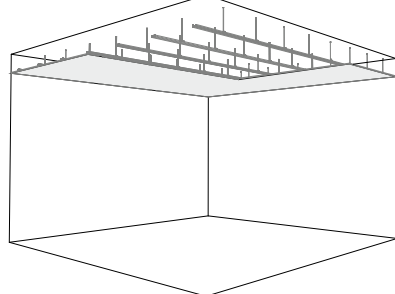

Placa tipo

ACOUSTIC

Reacção ao fogo placa gesso laminado	DFI	EN 520
Condutibilidade térmica gesso λ W/(m.°C)	A2-s1,d0 (B)	EN 520
Densidade placa gesso laminado kg/m ³	0.25	EN ISO 10456
	≥ 800	

Dimensões

Espessura	mm	12.5	15
Largura	mm	1200	1200
Comprimentos	mm	2400, 2500, 3000	2400, 2500, 3000

Pesos aprox.

12.5 mm	kg/m ²	10.5
15 mm	kg/m ²	12.3


Carga de rotura à flexão

EN 520

Espessura placa	12.5	15
Longitudinal	≥ 550	≥ 650
Transversal	≥ 210	≥ 250

Tipo de bordo


Bordo Afinado - BA



Esta placa não tem tratamento hidrófugo, após 2 horas em contacto com a água aumenta cerca de 10% do seu peso, perdendo até 70% da sua resistência.

Esta placa tem núcleo de gesso incombustível e boa reacção ao fogo, mas não é indicada para aplicação isolada em sistemas ou ambientes com requisitos de protecção contra incêndios.

Formato das placas (mm)

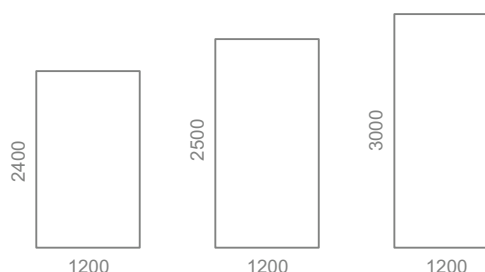

Para manter a integridade do desempenho da placa GYPFOR ACOUSTIC a placa deve ser protegida contra a exposição a condições adversas durante a armazenagem e durante a aplicação.



DI - EN 520

EUROGYPSUM

