




# VINIL

PLACA DE GESSO LAMINADO COM VINIL  
CONSTRUÇÃO DRYWALL

## Dados técnicos

Tolerâncias Dimensionais		Placa Tipo	Vinil	
Espessura	+/- 0.5 mm	Cor	Riscado	EN 520
Largura	+0/-5 mm	Reação ao fogo	B-s1,d0 (B)	EN 520
Comprimento	+0/-5 mm	Conductibilidade térmica $\lambda$ W/(m.°C)	0.25	EN 12524
		Densidade kg/m <sup>3</sup>	≥ 800	
Aplicações		Dimensões		
		Espessura	mm	9.5
		Largura	mm	595
		Comprimento	mm	595 ou 1195
		Peso aprox.		
			kg/m <sup>2</sup>	6.5


Tetos

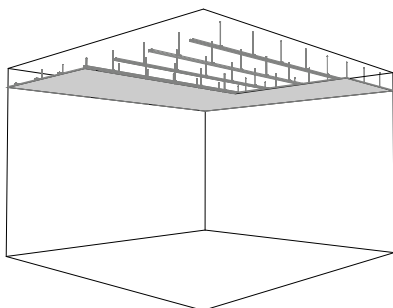



Unidades por caixa

Espessura	9.5 mm
8 placas (595x595 mm)	
4 placas (1195x595 mm)	

Vinil, Riscado



Dimensões (mm)

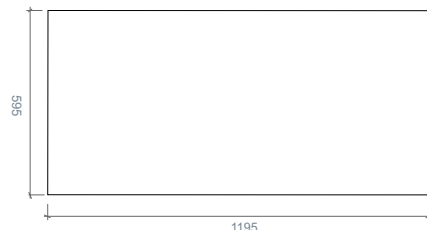

Bordo

Liso / Cortado



DI - EN 520

Para manter a integridade e o desempenho da placa GYPFOR Vinil deve ser protegida contra exposição a condições adversas durante o armazenamento e durante a aplicação.