


Liderpresente, Lda

Ficha Técnica Perfil Montante 48

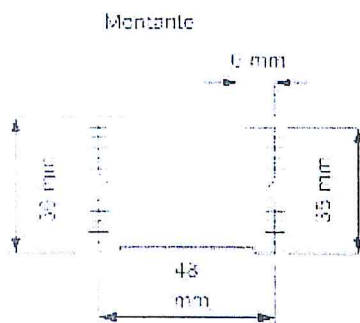

Especificações:

Material: Aço Galvanizado DX51D + Z275 / 140
 Processo: Perfilagem a frio
 Peso de Galvanização: 275 / 140 gr/m², dupla face
 Espessura de Galvanização: 20.0 μ m por face

A:	68.20mm ²	h:	36/35 mm	Comprimento:	3000mm
P:	0.540 Kg/ml	b:	48 mm		4500mm
		b1:	6 mm		5000mm
		b2:	0 mm		
		e:	0.55 mm	Embalagem:	448 Unid.

Tolerâncias de Fabrico (Segundo EN10143 e EN14195):

	e			
Valor nominal	0.55 mm			
Tolerância	0.55 \pm 0.05 mm			
	b	b1	b2	h
Valor nominal	48 mm	6 mm	mm	36/35 mm
Tolerância	48 \pm 0.5 mm	6 \pm 0.5 mm		36/35 \pm 0.5 mm
Valor nominal	L \leq 3000 mm	3000 < L \leq 5000 mm		
Tolerância	\pm 3.0 mm	\pm 4.0 mm		

Propriedades da Secção Transversal:

Momento de inércia da secção transversal: 24300 mm⁴

Simbologia:

A- Área da secção transversal;
 P- Peso por metro linear;
 e,h,h1,b,b1- Dimensões da secção transversal
 L- Comprimento do perfil

Travessa Aquilino Ribeiro 28, 3885-633 Esmoriz - Contribuinte PT 510393764
 Telf. 256108216 Fax. 256100351 Email: joana.liderpresente@gmail.com

Capital Social: 5000€ Registada na Conservatória do Registo Comercial de Espinho sob o N.º 510393764