

FICHA TÉCNICA

# Rockfon Pacific®



**Sounds Beautiful**

# Rockfon Pacific®


- Panel económico con una superficie de calidad estándar
- Absorción acústica de clase B. Panel ligero de 12 mm de espesor
- Disponible en una gama básica de tamaños con perfilera vista o semivista
- Fácil de limpiar con ayuda de un aspirador

## Descripción del Producto

- Panel de lana de roca
- Cara visible: velo pintado de un suave color blanco
- Cara posterior: contravelo

## Áreas de aplicación

- Oficinas
- Minoristas – Retail


Canto	Dimensiones (mm)	Peso (kg/m <sup>2</sup> )	Sistema de instalación recomendado
 A15	600 x 600 x 12	1,6	Rockfon® System T15 A™
 A24	600 x 600 x 12	1,6	Rockfon® System XL T24 A™
	1200 x 600 x 12	1,6	Chicago Metallic™ T24 Hook 2850
		1,6	Rockfon® System XL T24 A™
		1,6	Rockfon® System T24 A™
 E15	600 x 600 x 12	1,9	Rockfon® System Ultraline E™
			Chicago Metallic™ T24 Hook 2850
 E24	600 x 600 x 12	1,9	Chicago Metallic™ T24 Hook 2850
		1,9	Rockfon® System XL T24 E™
		1,9	Rockfon® System T24 E™



## Prestaciones



**Absorción acústica**  
 $\alpha_w$ : 0,80 (Clase B)

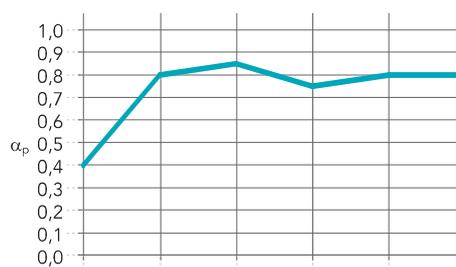

Espesor (mm) /  
Plenum (mm)

	125 Hz	250 Hz	500 Hz	1000 Hz	2000 Hz	4000 Hz	$\alpha_w$	Clase de absorción	NRC
12 / 200	0,40	0,80	0,85	0,75	0,80	0,80	0,80	B	0,80



**Reacción al fuego**  
A1



**Resistencia a la humedad y esbilidad dimensional**  
 Hasta un 100 % HR.  
 No se observan signos visibles de deformación en condiciones de humedad elevada



**Mantenimiento**  
- Aspirador



**Higiene**  
 La lana de roca no contiene ningún elemento que favorezca el desarrollo de microorganismos.



**Medio ambiente**  
 La lana de roca es totalmente reciclable. El contenido reciclado de los productos Rockfon es de entre el 29% y el 64% según la norma ISO 14021. Las soluciones acústicas Rockfon cuentan con la Certificación Cradle to Cradle® en los niveles Bronze y Silver (dependiendo del tipo de producto).



**Huella de carbono**  
 De la cuna a la puerta 1.91 - 2.12 kg de CO<sub>2</sub> eq. (según la DAP verificada por terceros)  
 De la cuna a la tumba 2.46 - 2.75 kg de CO<sub>2</sub> eq. (según la DAP verificada por terceros)



**Clima interior**  
 Una muestra representativa de los productos Rockfon ha obtenido la etiqueta finlandesa M1 y el label danés sobre la calidad del aire interior para productos con bajo nivel de emisiones



01.2023 | Todos los códigos de colores mencionados se basan en la carta de colores NCS Natural Colour System®. Licencia y propiedad de NCS Colour AB, Stockholm 2012 o el color RAL Standard. Documento no contractual. Sujeto a modificaciones sin previo aviso. Créditos fotos: Rockfon.

# Sounds Beautiful

