


PERFIL TZ-E

C 15/43/200/43/15x2

VALORES ESTÁTICOS DOS PERFIS

Designação do perfil	Dimensões						Área	Peso	Respeitantes ao ângulo X			Respeitantes ao ângulo Y			Posição C.G.	
C 15/43/200/43/15x2	(mm)						(cm²)	(kg/m.l.)	(cm⁴)	(cm³)	(cm)	(cm⁴)	(cm³)	(cm)	(cm)	
	h	b ₁	b ₂	a ₁	a ₂	e		I _x	W _x	i _x	I _y	W _y	i _y	Y _G	X _G	
	200	43	43	15	15	2,0	6,16	4,981	337,6	40,9	7,4	13,4	5,8	1,50	10,00	3,25

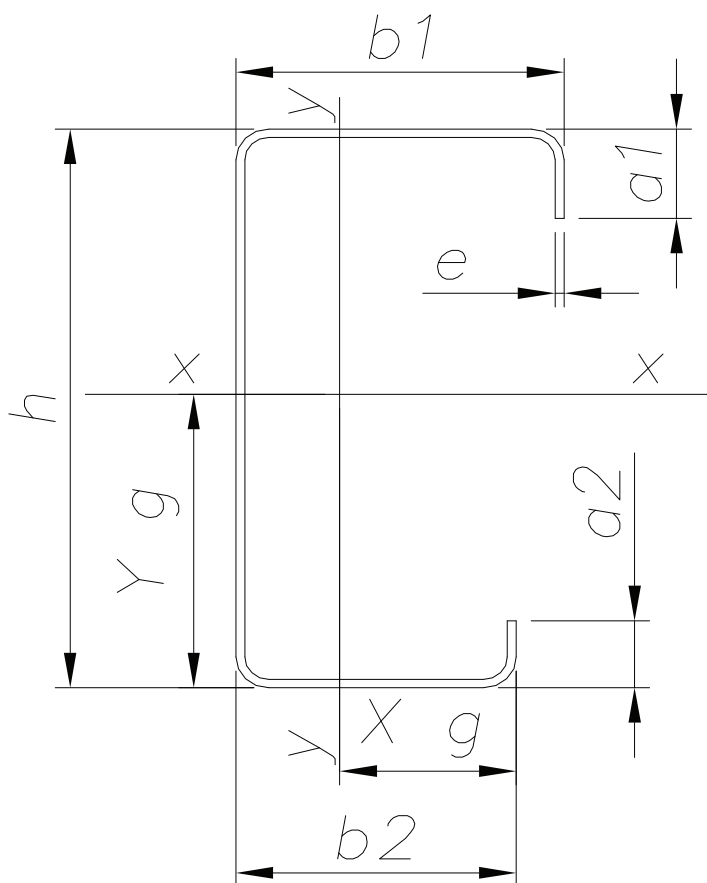

Aço

Qualidade S280GD EN 10.147

Acabamento

Galvanizado Z275 (20 µm por cara)

Possibilidade de efectuar furações em qualquer ponto da superfície.