


PERFIL TZ-E

C 15/43/250/43/15x2,5

VALORES ESTÁTICOS DOS PERFIS

Designação do perfil	Dimensões						Área	Peso	Respeitantes ao ângulo X			Respeitantes ao ângulo Y			Posição C.G.	
C 15/43/250/43/15x2,5	(mm)						(cm²)	(kg/m.l.)	(cm⁴)	(cm³)	(cm)	(cm⁴)	(cm³)	(cm)	(cm)	
	h	b ₁	b ₂	a ₁	a ₂	e			I _x	W _x	i _x	I _y	W _y	i _y	Y _G	X _G
	250	43	43	15	15	2,5	8,90	7,183	720,2	71,3	9	17,08	7,20	1,40	12,50	3,38

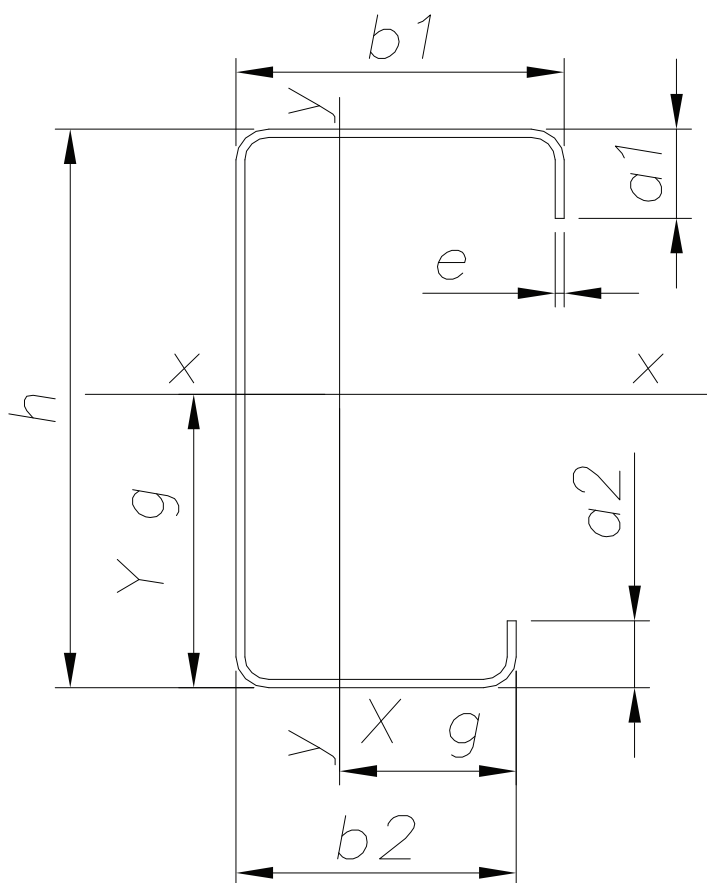

Aço

Qualidade S280GD EN 10.147

Acabamento

Galvanizado Z275 (20 µm por cara)

Possibilidade de efectuar furações em qualquer ponto da superfície.

SABUGAL

Zona Industrial | 6320 Sabugal
T +351 271 750 060 | M +351 937 7990 961
F +351 271 753 533
Latitude 40.35237877855056
Longitude -7.074670102317882

geral@live-place.com | www.live-place.com