


# PERFIL TZ-E

## U 43/204/43x2

## VALORES ESTÁTICOS DOS PERFIS

Designação do perfil	Dimensões				Área	Peso	Respeitantes ao ângulo X			Respeitantes ao ângulo Y			Posição C.G.	
	(mm)				(cm²)	(kg/m.l.)	(cm⁴)	(cm³)	(cm)	(cm⁴)	(cm³)	(cm)	(cm)	
	h	b <sub>1</sub>	b <sub>2</sub>	e			I <sub>x</sub>	W <sub>x</sub>	i <sub>x</sub>	I <sub>y</sub>	W <sub>y</sub>	i <sub>y</sub>	Y <sub>G</sub>	X <sub>G</sub>
U 43/204/43x2	204	43	43	2,0	5,72	4,53	308,79	37,4	7,30	7,71	3,02	1,20	9,89	3,57

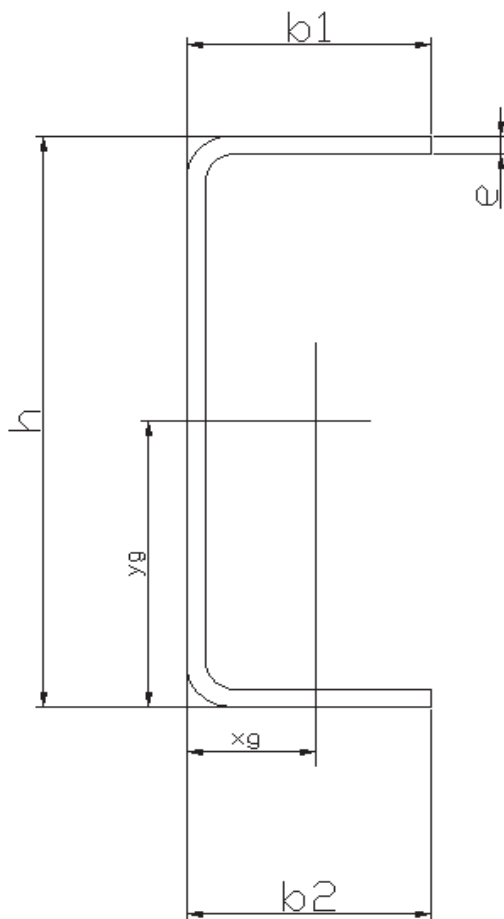

Aço

Qualidade S280GD EN 10.147

Acabamento

Galvanizado Z275 (20 µm por cara)

Possibilidade de efectuar furações em qualquer ponto da superfície.

## SABUGAL

Zona Industrial | 6320 Sabugal  
T +351 271 750 060 | M +351 937 7990 961  
F +351 271 753 533  
Latitude 40.35237877855056  
Longitude -7.074670102317882

geral@live-place.com | www.live-place.com