

**Perfilaria à vista**

**Perfilaria Knauf**

**Novo**

**Easy**  
**Fácil, rápida e estável**



**KNAUF**



## KNAUF EASY

A nova tecnologia de suspensão da Knauf.

Fácil, rápida e estável !

O novo sistema de perfilaria à vista composto por perfis primários e secundários, combina a rápida e lógica instalação com uma boa relação qualidade-preço e estabelece novas pautas de interiorismo.

Os sistemas de perfilaria KNAUF EASY são universais, não limitam a criatividade nem o toque pessoal e adaptam-se a qualquer tecto registrável, quer seja com placa de gesso laminado (PGL), fibra mineral, placas acústicas tipo DANOGIPS, lamelas metálicas, régua de macro-células, madeira, luminárias e acessórios.



A largura do perfil standard é de 24mm. Uma concepção mais discreta obtém-se mediante um perfil de 15mm. de largura. Existem perfis com o topo em "T" e sobrepostos "TG", que minimizam mediante um pequeno desnível a aparência de sombras entre as uniões de perfil.

O sistema de perfilaria KNAUF EASY está desenhado para responder às exigências de segurança anti-sísmica, e aos maiores níveis de resistência ao fogo.

A facilidade e fiabilidade do encaixe permite uma grande resistência à tracção, e ao mesmo tempo oferece uma montagem e desmontagem muito fácil mediante a simples pressão com a mão. O elemento de fixação TWIST é uma suspensão rápida, que junto com as varetas de suspensão e outros acessórios são o complemento ideal do sistema KNAUF EASY.

Fácil, rápida e estável


# Perfilaria à Vista Knauf Easy

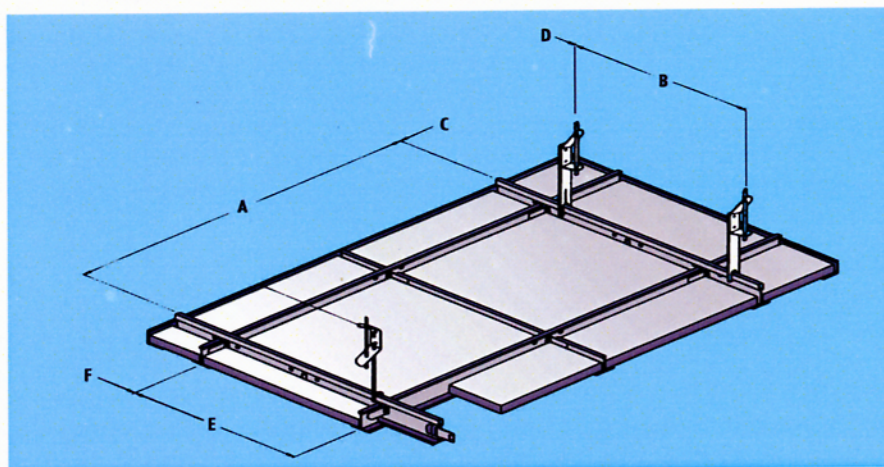

Sistema de colocação A

Dimensões da quadrícula 600x600 mm.


A=	B=	C=	D=	E=	F=
max.	max.	max.	max.	max.	max.
600	1750	600	600	600	600



Sistema de colocação B

Dimensões da quadrícula 600x1200 mm.


A=	B=	C=	D=	E=	F=
max.	max.	max.	max.	max.	max.
600	1750	600	600	1200	1200



Sistema de colocação C

Dimensões da quadrícula 600x1200 mm.



A=	B=	C=	D=	E=	F=
max.	max.	max.	max.	max.	max.
1200	1200	1200	600	600	600



Sistema de colocação D

Dimensões da quadrícula 600x600 mm.

A=	B=	C=	D=	E=	F=
max.	max.	max.	max.	max.	max.
1200	1200	1200	600	600	600

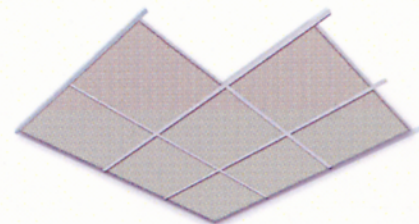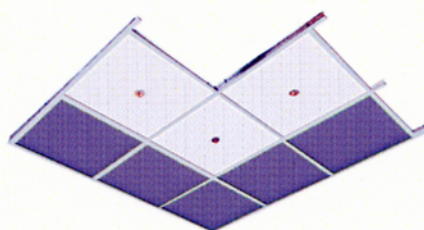

Informação geral: Tel.:707 503 320

Knauf en internet: [www.knauf.es](http://www.knauf.es) - E-Mail: [knauf@knauf.es](mailto:knauf@knauf.es)

Knauf Portugal Lda. Rua Poeta Bocage, 14D-1°C - 1600-581 Lisboa

Todos os direitos reservados. Proibida a reprodução total ou parcial de este folheto sem autorização de Knauf GmbH, Espanha.

A nossa garantia baseia-se na qualidade dos nossos produtos. Os dados de consumo, forma de trabalho, etc., são resultado da nossa experiência, e uma variação das circunstâncias sob as quais foram ensaiados podem alterar o seu comportamento.

Qualquer variação dos elementos ou forma de montagem dos Sistemas Knauf, com relação à folha técnica correspondente, invalida o certificado de homologação do mesmo e a nossa empresa não se responsabiliza pelo seu resultado.

Edição: Setembro 2004

**KNAUF**

Código: 01010043